

# カゴ車

## カーゴプレスタ (レギュラー)

使いやすい抜群！作業効率大幅アップ！  
スピーディな配送・保管作業を実現



折りたたみ可能



重ねて収納が可能

外寸法 (mm) 開口 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)	内寸法 (mm) 開口 (W) ×奥行 (D) ×高さ (H)	自重 (kg)	積載加重 (kg)
800×600×1700(1500)	740×545×1450(1250)	40	500
800×600×1700	790×545×1450	41	500
850×650×1700(1500)	790×595×1450(1250)	42	500
950×800×1700	890×745×1450	48	500
1000×600×1700	940×545×1450	44	500
1000×650×1700	940×595×1450	47	500
1000×800×1700	940×745×1450	49	500
1100×800×1700(1500)	1040×745×1450(1250)	52	500
1150×800×1700	1090×745×1450	53	500

※床面プラスチックまたはスチール製

### カチオン電着塗装+粉体塗装

ベージュ グリーン ブルー オレンジ



※標準色



## オプション

製品、商品、用途に合わせて選べる、充実のオプションラインナップ。



プラスチック製  
中間棚 (サイドフック固定式)



スチール製メッシュタイプ  
中間棚 (サイドフック固定式：耐加重 100kg)



スチール製  
中間棚 (サイドフック固定式：耐加重 100kg)



ビニールポケット  
内寸 (230×150)



黒板・白板  
リベット止め (白板もあります)



黒板シール ホワイトボードシール  
ゴムベルト (各サイズ対応)

## 多機能&多彩



カーゴプレスタ (網目側)  
網目側タイプだから荷物の出し入れが簡単！



カーゴプレスタ (ダブルガード)  
上側半分が手前に開き、荷崩れを防ぐダブルガード付きタイプ。



カテゴリーカート  
正面と背面を共にオープンに。どちらの面からも荷物の出し入れが可能になりました。



樹脂ネット貼り  
丈夫な素材のメッシュで荷物をカバー。通気性を果たせながら荷物や商品を守ります。

## カーゴプレスタ使用例



防塵カバー  
大切な荷物が汚れるのを防ぐ。丈夫な透明カバーをご用意しました。



中間網付  
サイドにフックが備いた脱着可能なスクールの網をセット、下の荷物に負担をかけません。



乳白色 グレー色  
ブラパール内張りボード付  
軽くて強い！ワンタッチで取付けられる簡単設計。



前面ガード  
取り外し式の前面ガードが大切な荷物の落下を防ぎます。



保冷カバー  
熱を逃さない素材でカーゴを包み込んで、荷物の温度が上がるのを抑えます。



セキュリティカーゴ  
盗難・紛失・漏洩から大切な商品、荷物を保護。

セキュリティシールド (オプション)



# スリムカート

## スリムカート (ネスティングタイプ)

商品無積載時の回収、移動の作業効果UPを実現。

収納時スリムカート (ネスティングタイプ) 使用例



フットブレーキ (標準仕様)



収納時



品番	外寸法 (mm)		外寸法 (mm)		内寸法 (mm)		自重 (kg)	積載加重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
WSC-2	1270	420	1650	1140	420	1370	34 (両枠組立時)	300

## スリムカート (段積タイプ)

商品のピッキング、輸送から店内陳列まで、省スペースでも楽々作業。



中間棚使用時



段積時



品番	外寸法 (mm)		外寸法 (mm)		内寸法 (mm)		自重 (kg)	積載加重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
WSC-1	1235	424	1500 (W寸法に別途バンパー厚40mm/mあり)	1140	422	1285	26 (両枠組立時)	500
WSC-1B	1230	442	1500 (W寸法に別途バンパー厚40mm/mあり)	1140	440	1285	28 (両枠組立時)	500

## 4輪スリムカート

省スペースでの作業も楽々こなすコンパクトカート。

中間棚 (オプション) 自重3.8kg

中間棚は3段階に設定が可能です。中間棚の耐荷重は100kg (均等荷重) です。



収納時



中間棚使用時



中間棚 側面使用時

品番	外寸法 (mm)		内寸法 (mm)		キャスター	自重 (kg)	積載加重 (kg)
	間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	間口 (W)			
WSC-4W (ホワイト)	1020	480	1650	916	475	1364	130φゴム車 2輪 固定自在切替 (ターンロック) 2輪 自在輪ブレーキ付
WSC-4BK (ブラック)							

## オプション

用途に合わせた豊富なラインナップ。



看板

中間棚

保冷カバー (エコジッパー)



中間棚



スチール

ステンレス

荷崩れ防止カバー (エコベルト)



# メッシュパレット



標準タイプ



4段積使用例



キャスター付



折畳み時

品番	外寸法 (mm)		荷重 (kg)	
間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
WK-5080-300S	L500	W800	H540mm	300kg
WK-5080-500L	L500	W800	H540mm	500kg
WK-8010-1000S	L800	W1000	H850mm	1000kg
WK-8010-1500L	L800	W1000	H850mm	1500kg
WK-1012-1000S	L1000	W1200	H900mm	1000kg

# ドーリー

## アルミドーリー

軽くてさびないアルミドーリー。  
作業をする全ての人に  
喜ばれるキャスター仕様。

積載荷重  
**150kg**

進べるカラフルコーナー  
プラスチックバリエーション



アルミドーリー使用例



ボルト止めタイプ



75mm (エラストマー車)

異物混入対策  
ボルトレスタイプ



75mm (ゴム車輪)



ボルトレス



100mm (エラストマー車)

用途に応じた豊富なバリエーション  
別製サイズ製作OK!!



オールアルミタイプ



ペイントタイプ (スチール&ステンレス)



使用例 (オリコン積載時)



段積み収納時


# ネスティングボックス

安全性や作業効率をさらに改善されたお客様へ。充実のラインナップ！

逆ネスタイプ  
パレット不用の合理的なレイアウト



段重ね使用時



連結使用時



空パレ保管時

外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)	対応パレット	耐荷重 (t)	積み重ね段数
1200×1350×1570	1150×1250×1520	1100×1100用	1	天地3
1200×1550×1570	1150×1450×1520	1100×1300用	1	天地3
1200×1650×1570	1150×1550×1520	1100×1400用	1	天地3

正ネスタイプ  
安定性に富んだ正ネスタイプ



段重ね使用時



空パレ保管時



パレヘッド  
正ネスタイプの最上段を1段  
増ししてご利用できます。

外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)	対応パレット	耐荷重 (t)	積み重ね段数
1200×1350×1690	1150×1250×1500	1100×1100用	1	天地3
1200×1550×1690	1150×1450×1500	1100×1300用	1	天地3
1200×1650×1690	1150×1550×1500	1100×1400用	1	天地3

## Vテナー

支柱にアングル形鋼を採用。角パイプより  
衝撃に強く、ネスティング効果に優れ、  
収納・搬送コストも削減。

従来品 (奥の赤色) よりも  
スリム化・省スペースを実現。

支柱アングルタイプ



収納時

外寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)	内寸法 (mm) 間口 (W) × 奥行 (D) × 高さ (H)	対応パレット	耐荷重 (t)	積み重ね段数
1200×1360×1690	1150×1250×1500	1100×1100用	1	3

## ネスグリップ

パレットのすべり、商品の落下を  
抑制する耐震アイテム！



↑ネス入取付例



ネスグリップなし




ネスグリップあり

逆ネス本体が倒れる直前  
まで傾けてもパレットは  
落ちず

## 2段仕切り金具 (ネスロッククロス)

少量多品種の保管に便利。



50角パイプ用  
500kg/段 (均等荷重)



## ネスカッチアングル

揺れ止め金具。



## ネスカッチフリー

揺れ止め金具。



## ネスパルト

揺衝撃や地震のゆれによる  
スリ防止に。



# ペレマット

ペレマットP-500は、疲れにくく快適なマットをというコンセプトで開発された商品です。材質はゴムスポンジがベースで、ゴムの中に空気層があり、軽量、断熱性、難燃性に優れています。適度なクッション性を持ち、立ち作業、歩行作業時の足元の衝撃を和らげます。また、優れた断熱性能により床から伝わる冷気を低減します。



疲労軽減

立ち作業、歩行作業時の足元の衝撃を和らげます。

寒さ対策

床からの伝わる冷気を低減し、寒さを和らげます。




製品タイプ	サイズ	重量	色	材質
ロングタイプ	10mm×500mm×1500mm	約3kg	黒	リサイクル ゴムスポンジ
ショートタイプ	10mm×500mm×750mm	約1.5kg		

# タナガード

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。



商品・書類の落下防止に    ベール間、ドラム間の転倒防止に    金型の落下防止に

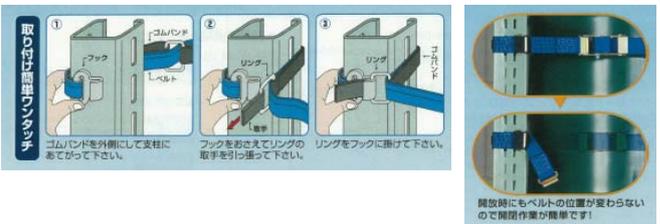

- 特長**
- 取付けは簡単ワンタッチ。
  - 様々な支柱に取付け可能。
  - 高さ調整自由自在。
  - 収納品の取出しも簡単。

● 開閉バックルの種類と使い方

バックルの種類	ベルトの止め方	はずし方
<b>J</b> 横バックル	バックルを巻く必要あり	リリースボタンを押す
<b>K</b> 縦バックル	ベルトを巻く必要あり	ベルトを緩めながら引く
<b>B</b> カムバックル	バックルをフックに掛ける	リリースボタンを押す
<b>C</b> センターバックル	バックルをフックに掛ける	リリースボタンを押す
<b>R</b> ラチェットバックル	バックルをフックに掛ける	リリースボタンを押す

**NEW タナガードキャッチャー**

タナガードが更に使いやすく、便利になります。取付簡単！ベルトにはめるだけ。現在使用中のタナガードにも、ワンタッチで装着できます。

超強力！ネオジムマグネット

※ 別売です。

● タナガードの取付サイズの選び方 (取付支柱のサイズ)

サイズ	支柱外径寸法 (mm)	主な適合支柱 (mm)
S	12cm~16cm	30×30 35×35 40×40 45×30 45×45
M	16cm~23cm	40×40 45×45 55×45 60×40 50×50
L	23cm~30cm	75×40 75×45 75×75 100×50
LL	30cm~45cm	125×75 125×85 150×75 L 100×150

● 品番の説明と注文の仕方

2PJ-M18

棚の開口寸法: 09, 12, 15, 18, 21, 23, 25 (250mm)

サイズ: S, M, L, LL

バックルの種類: J=横バックル, K=縦バックル, B=カムバックル, C=センターバックル, R=ラチェットバックル

ベルトの材質: P=ポリプロピレン, N=ナイロン, E=ポリエステル

ベルトの幅: 2=25mm, 5=50mm

ベルト幅 (mm)	ベルト	開閉バックル	サイズ	棚間口寸法 (mm)							製品引張破断強度 (kg)	ベルト	
				900	1200	1500	1800	2100	2300	2500		材質	幅×厚
25	2P	J	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	90	ポリプロピレン (25×1.3)	黒
		K	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	200		
	2N	J	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	90	ナイロン (25×1.4)	ブルー
		K	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	250		
50	5P	J	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	100	ポリプロピレン (50×1.3)	黒
		K	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	300		
		B	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	300		
	5N	J	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	100	ナイロン (50×1.3)	ブルー
		K	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	400		
		B	-S・M・L	09	12	15	18	21	23	25	400		
5E	C	-M・L・LL	-	12	15	18			25	1500	ポリエステル (50×2.0)	紺	
	R	-M・L・LL	-	12	15	18			25	2000			